



## CLAPET LARFLEX TYPE 71 CLAPET ÉLASTOMÈRE À BRIDE

Le clapet Larflex 71 est conçu pour un montage en extrémité de tuyauterie, il est couramment appelé « Clapet de Nez » ou « Bec de Canard ».


L'appareil se boulonne directement sur la bride d'extrémité existante. La bride peut être de type ISO, ANSI ou DIN. Des clapets adaptés aux brides spéciales sont disponibles sur demande.

Le clapet se monte indifféremment en position verticale ou horizontale.



### CARACTERISTIQUES

- Construction tout élastomère résistant aux boues abrasives
- Matériaux approuvés pour les applications alimentaires
- Fonctionnement silencieux sans «coup de bélier»
- Conception évitant tout «back flow»
- Pas de coût de maintenance ni de consommation d'énergie
- Ne se déforme pas  
Ne craint pas le gel
- Remplace facilement tous les clapets conventionnel
- Disponible de DN25 à DN2400

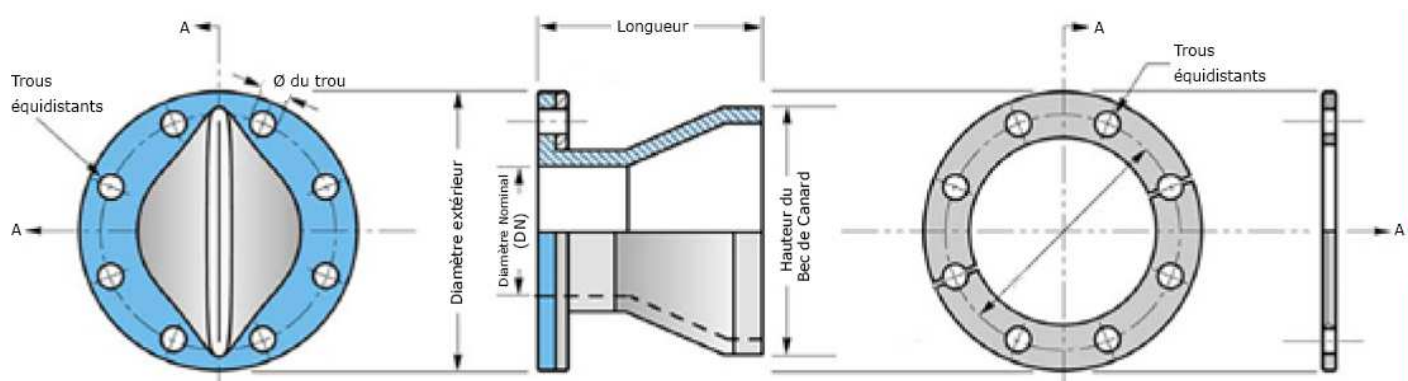

## DIMENSIONS ET POIDS POUR LE CLAPET LARFLEX TYPE 71

Taille (DN)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Poids (kg)
25	102	54	108	1.4
40	127	67	127	1.8
50	165	99	152	2.7
65	191	118	178	3.6
80	216	140	191	4.5
110	254	188	229	6.4
125	305	223	254	7.7
150	330	267	279	10
200	381	350	343	12.2
250	432	432	406	17.7
300	483	499	483	28.1
350	533	629	533	36.7
400	610	674	597	56.7
450	661	756	635	95.3
500	813	801	699	141.5
600	1067	1093	813	186
700	1143	1169	927	219.1
750	1194	1245	984	251.7
800	1346	1296	1060	274.4
900	1473	1404	1168	301.6
1050	1575	1683	1346	437.7
1200	1829	1893	1511	455.9
1350	1880	1988	1683	492.1
1500	2083	2159	1854	582.9
1800	2489	2667	2197	680.4

## CODE MATIÈRE DES CLAPETS

Modèle	Elastomère extérieur	Elastomère intérieur	Température max. (C°)
71/BB	Chlorobutyl	Chlorobutyl	121°
71/EE	EPDM	EPDM	121°
71/NH	Néoprène	Hypalon	100°
71/NN	Néoprène	Néoprène	107°
71/PP	Nitrile	Nitrile	100°
71/NV	Néoprène	Viton	107°

Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.

Les plans détaillés sont disponibles sur demande.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

Les clapets de taille supérieure sont disponibles sur demande.

Informations sans engagement. Tous droits de modification sans préavis réservés.



www.parelis.com

**PARELIS**  
23, chemin de Pierre Morte  
73 100 Tresserve - France

Tel : +33 (0)4.79.34.98.06  
Fax : +33 (0)4.79.34.23.56  
Email : info@parelis.com

