



CLAPET LARFLEX TYPE 73 CLAPET ÉLASTOMÈRE À COLLIER

Le clapet Larflex 73 est conçu pour un montage en extrémité de tuyauterie, il est couramment appelé « Bec de Canard ».


L'appareil se glisse en extrémité de tuyauterie. Le clapet est fixé par un collier Inox. Des clapets adaptés aux tuyaux ciment sont disponibles sur demande.

Le clapet se monte indifféremment en position verticale ou horizontale.



CARACTERISTIQUES

- Construction tout élastomère résistant aux boues abrasives
- Matériaux approuvés pour les applications alimentaires
- Fonctionnement silencieux sans «coup de bélier»
- Conception évitant tout «back flow»
- Pas de coût de maintenance ni de consommation d'énergie
- Ne se déforme pas
Ne craint pas le gel
- Montage sur tuyaux ciment pour les modèles hors standard
- Disponible de DN25 à DN2400

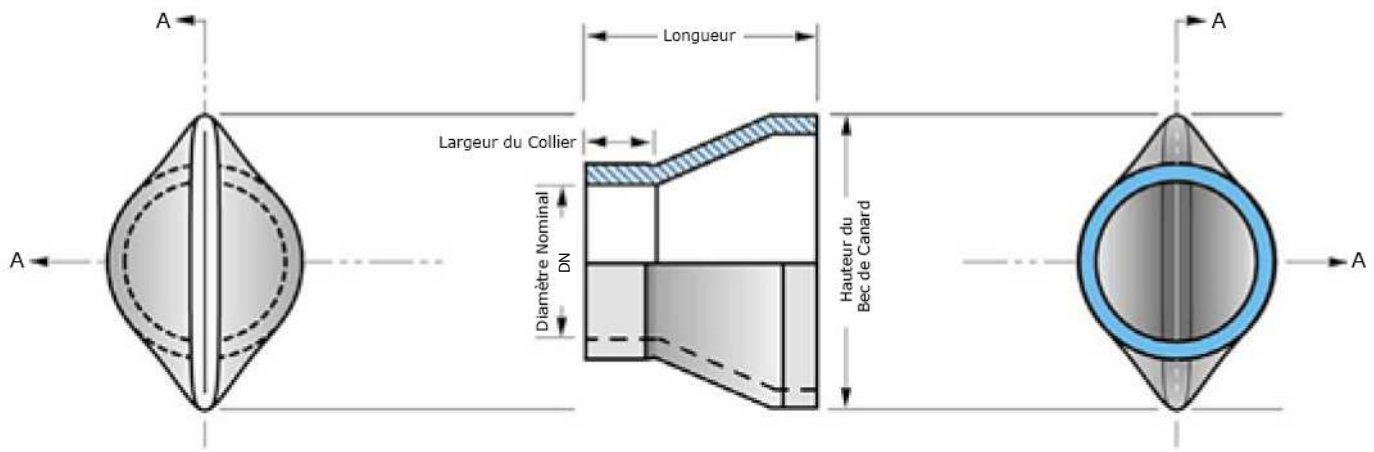

DIMENSIONS ET POIDS POUR LE CLAPET LARFLEX TYPE 73

Taille (DN)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre Collier (mm)	Poids (kg)
25	102	54	25	0.9
40	127	67	25	1.8
50	165	98	38	2.3
65	191	117	51	3.6
80	216	140	76	5.0
100	305	187	76	6.8
125	356	222	76	7.7
150	406	267	102	9.5
200	432	349	102	11.3
250	483	432	102	16.3
300	635	498	152	25.9
350	686	629	152	33.1
400	737	673	152	54.9
450	787	756	152	90.3
500	838	800	203	138.3
600	1067	1092	203	174.2
700	1118	1168	203	206.4
750	1168	1245	254	240.0
800	1346	1296	254	264.4
900	1473	1403	254	283.5
1000	1511	1543	280	347.0
1050	1549	1683	305	412.8
1200	1829	1892	305	431.8
1350	1880	1988	305	464.9
1500	2057	2159	305	549.8
1800	2489	2667	356	617.8

CODE MATIÈRE DES CLAPETS

Modèle	Elastomère extérieur	Elastomère intérieur	Température max.
73/BB	Chlorobutyl	Chlorobutyl	121°C
73/EE	EPDM	EPDM	121°C
73/NH	Néoprène	Hypalon	100°C
73/NN	Néoprène	Néoprène	107°C
73/PP	Nitrile	Nitrile	100°C
73/NV	Néoprène	Viton	107°C

Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.

Les plans détaillés sont disponibles sur demande.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

Les clapets de taille supérieure sont disponibles sur demande.

Informations sans engagement. Tous droits de modification sans préavis réservés.



www.parelis.com

PARELIS
23, chemin de Pierre Morte
73 100 Tresserve - France

Tel : +33 (0)4.79.34.98.06
Fax : +33 (0)4.79.34.23.56
Email : info@parelis.com

