




## Pièces de rechange pour les tours de filtration

Flowrox a réintégré le secteur des filtres et propose des solutions de filtration complètes pour optimiser votre production.



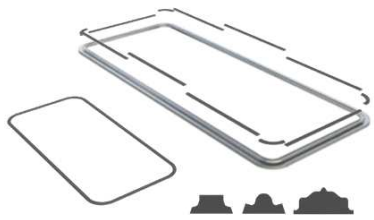

**Joint de plaque**  
NR ou EPDM



**Système Hydraulique**  
Pièces de rechange tels que flexibles, kits d'étanchéité, vannes, cylindres.



**Rouleaux et grattoirs**  
Rouleaux d'entraînement, rouleaux de tension, rouleaux de guidage et rouleaux à plaque avec les revêtements suivants: PU, NR, EPDM et acier inoxydable. Grattoir et grattoir à rouleau avec les matériaux suivants: PU, caoutchoucs.



**Composants de montage**  
Goupilles de sécurité, plaques de suspension, pièces coulissantes, accessoires.




**Tuyaux pour lot de plaques**  
Tuyau d'alimentation et de filtration.  
Tuyaux pour le eau/air pressé  
EPDM, NR



**Toiles filtrantes**  
Toutes tailles de filtres  
Toutes applications. 4 largeurs,  
17 types de perméabilités  
et 4 types de couture différents.

## Pièces de rechange d'origine à moindre coût

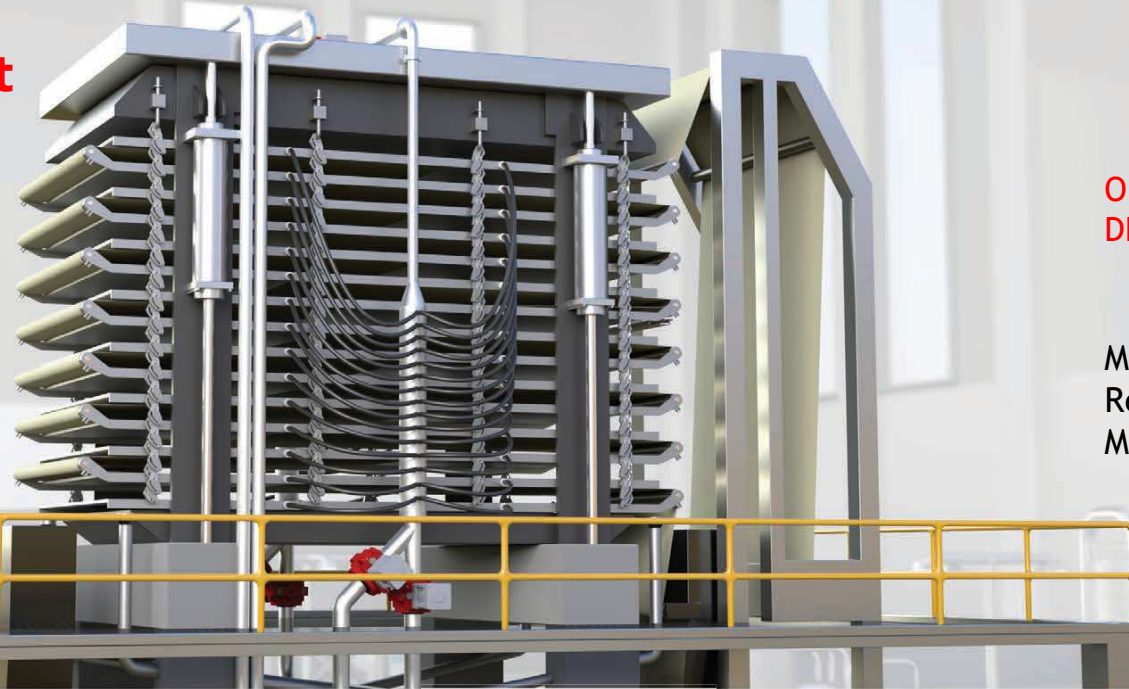


**OPTIMISATION  
DE LA FILTRATION**

Modernisation  
Rénovation  
Maintenance



**Plaques filtrantes et cadres**  
Pour les tailles de plaque de 1.6 m<sup>2</sup> et 6.0 m<sup>2</sup>.  
Hauteurs de chambre : 45 et 60 mm.  
AISI 304L, AISI 316L



**Grilles**  
Plusieurs types et tailles pour des plaques de 1.6 m<sup>2</sup>, 2.5 m<sup>2</sup> et 6.0 m<sup>2</sup>.



**Cuves**  
Dimensions des plaques 2.5 m<sup>2</sup> et 6.0 m<sup>2</sup>.



**Diaphragmes**  
pour les plaques de 1.6 m<sup>2</sup>, 2.5 m<sup>2</sup> et 6.0 m<sup>2</sup>.  
NR et EPDM



**Vannes à manchon**  
Fonctionnement manuel, hydraulique ou pneumatique.  
Nombreux matériaux de manchon disponibles



**Lot complet de plaques filtrantes**  
pour plaques filtrantes de 1.6 m<sup>2</sup> et 6.0 m<sup>2</sup>.




# ENSEMBLE COMPLET DE PLAQUES FILTRANTES

flowrox.parelis.com

## PLAQUES FILTRANTES POUR TOUR DE FILTRATION

### Plaque filtrante 1.6 m<sup>2</sup>, 900 x 1750 mm, hauteur de la chambre 45 et 60 mm

Plaque de base	AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) ou S32205 (EN 1.4462)
Cadre de la plaque	AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) ou S32205 (EN 1.4462)
Diaphragme	NR, EPDM, IIR ou NBR
Jeu de grille	Polypropylène renforcé
Plaque d'étanchéité	NR ou EPDM
Plaques filtrantes coulissantes	HDPE
Racleurs de tissus et de rouleaux	Bord en polyuréthane ou en caoutchouc, cadre AISI 316
Rouleaux de plaque	AISI 316, Revêtu de NR ou EPDM
Rouleaux d'entraînement auxiliaires	Revêtu de NR ou EPDM
Plaques de suspension	S32205 (EN1.4462)

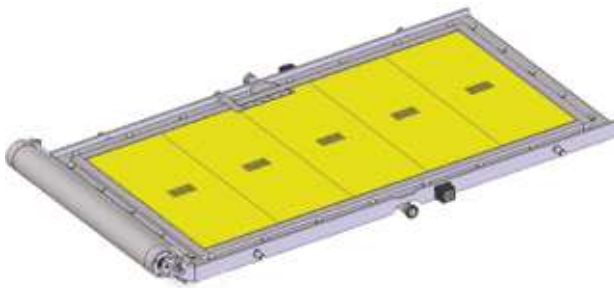

Plaque filtrante W-16CR  
creuse ou plate, droite ou gauche




Ensemble de plaques filtrantes TP 144 60 1 60

### Plaque filtrante 6 m<sup>2</sup>, 1500 x 4010 mm, hauteur de la chambre 45 et 60 mm

Plaque de base	AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) ou S32205 (EN 1.4462)
Cadre de la plaque	AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) ou S32205 (EN 1.4462)
Diaphragme	NR, EPDM, IIR ou NBR
Jeu de grille	Polypropylène renforcé sur toute la largeur
Cuve de rétention	HDPE 6000 ou HDPE 9000
Cuve de récupération	HDPE 6000 ou HDPE 9000, 4 par plaque
Plaque d'étanchéité	Joint NR ou EPDM. Cadre en AISI 316L
Plaques filtrantes coulissantes	HDPE
Racleurs de tissus et de rouleaux	Bord en polyuréthane ou en caoutchouc, cadre AISI 316
Rouleaux de plaque	AISI 316, Revêtu de NR ou EPDM
Rouleaux d'entraînement auxiliaires	Revêtu de NR ou EPDM
Plaques de suspension	S32205 (EN1.4462)



Plaque filtrante complète 6 m<sup>2</sup>

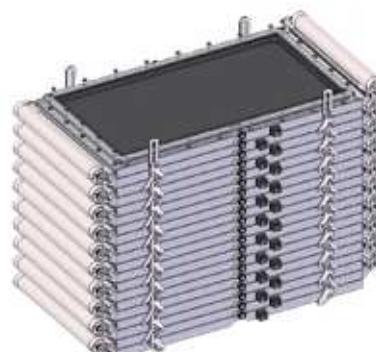

Ensemble de plaques filtrantes TP 144 60 1 60



### PLAQUES FILTRANTES ET CADRES



### CUVES



### DIAPHRAGMES



### GRILLES



### ROULEAUX ET GRATTOIRS



### JOINTS DE PLAQUE



### TUYAUX



### COMPOSANTS MÉCANIQUES



### TOILES FILTRANTES

Des toiles filtrantes pour toutes les tailles de filtres et toutes les applications. 4 largeurs, 17 types de perméabilités et 4 types de couture différents.



### AVANTAGES

Qualité et Performance  
Pièces d'origine  
à moindre coût



Délais de livraison  
courts



Support professionnel  
pour votre application